

#### • BUZLANMAYA KARŞI KORUMA ÖZELLİĞİ

> Entegre kontrol paneli ile yönetilen mikroişlemci teknolojisi ürün bu yeni özellik sayesinde motor -20°C 'ye kadar düşük sıcaklıklarda bile motorun çalışmasını sağlar. Sıcaklığın en düşük olduğu sabah saatlerinde dahi ideal motor performansı elde edilir.

#### • D-TRACK

> HQSC kontrol ünitesi motoru Avrupa Güvenlik Standartlarına uyumlu olarak akıllı teknoloji ile yönetir. Dahası her tur sonrasında maksimum torku ayarlayarak, ısı değişikliklerine bağlı oluşan sürtünme ve yıpranmayı önleyici hareket gücünü ölçümler.

#### • AKILLI TEKNOLOJİ

> Kapı hareketinin hareketini sınırlayan elektromekanik tip sonlandırma switchleri (prox versiyon DEIMOS'larda elektromanyetik tip switchler kullanılmaktadır.)  
> İki kanal dahili tip radyo alıcı ünitesi içerir.  
> Hata bulma fonksiyonu ve çalışma parametreleri ayarları kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

#### • GÜVENLİ KULLANIM

> Makine talimatları güvenlik standartlarına uyumlu, basit ve hızlı montaj kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.  
> Çarpma emniyet sistemi sayesinde mekanizma; canlı ya da cansız herhangi bir engel ile karşılaştığında, durup aksi yönde hareket edecektir.

#### • BASİT MONTAJ

> Kontrol ünitesinin mekanizmanın ön tarafında olmasından dolayı kolay erişim imkanı mevcuttur.  
> LCD ekran ile kolay programlama (BT modellerde)

KOD	ÜRÜN	VOLTAJ	MAX. KAPI AĞIRLIĞI	BİRİM FİYAT €	PALET İÇERİĞİ
P926183 00002	ARES 1000 / 1000 V	24 Vdc	~1000 kg / ~500 kg	482,04	24
P926182 00002	ARES 1500 / 1500 V	24 Vdc	~1500 kg / ~750 kg	547,13	24

### TEKNİK ÖZELLİKLER



	ARES 1000 / 1000 V	ARES 1500 / 1500 V
KONTROL ÜNİTESİ	HQSC (içerisinde mevcuttur)	HQSC (içerisinde mevcuttur)
KİLİTLİ / KİLİTSİZ ÇALIŞMA	Kilitli	Kilitli
ÇALIŞMA VOLTAJİ	230 Vdc ~ ± 10%, 50 Hz tek fazlı	230 Vdc ~ ± 10%, 50 Hz tek fazlı
ÇEKİLEN ORTLALAMA GÜÇ	240 W	250 W
TERMİK KORUMA	Kontrol ünitesi üzerindedir.	Kontrol ünitesi üzerindedir.
ORTALAMA KAPI ÇALIŞMA HIZI	9 mt / dak / 12 mt / dak	9 mt / dak / 12 mt / dak
ÇIKIŞ DEVRİ	39 rpm	39 rpm
YAKALANAN DİŞLİ SAYISI	4 (18 diş) / 4 (25 diş)	4 (18 diş) / 4 (25 diş)
ÇARPMAYA KARŞI ETKİSİ	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı
LİMİT SWITCH MODELİ	Elektromekanik veya elektromanyetik model	Elektromekanik veya elektromanyetik model
SERBEST BIRAKMA	Kişisel anahtarlı mekanik tip serbest bırakma	Kişisel anahtarlı mekanik tip serbest bırakma
KULLANIM SIKLIĞI	Çok yoğun kullanıma uygun	Çok yoğun kullanıma uygun
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20°C ile + 60°C arasında	-20°C ile + 60°C arasında
KORUMA KATSAYISI	IP24	IP24
MEKANİZMA AĞIRLIĞI	200 N (~20 kg)	200 N (~20 kg)
EBATLAR	Çizime bakınız	Çizime bakınız

• KDV, NAKLİYE VE MONTAJ BEDELLERİ DAHİL DEĞİLDİR.

• TÜM FİYATLAR BFT OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ A.Ş. İSTANBUL - DUDULLU TESLİMİ OLUP EURO (€) BAZINDADIR.

• BFT OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ A.Ş. ÜRÜNLER ÜZERİNDE HER TÜRLÜ TEKNİK VE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINI SAKLI TUTAR.

## EBATLAR

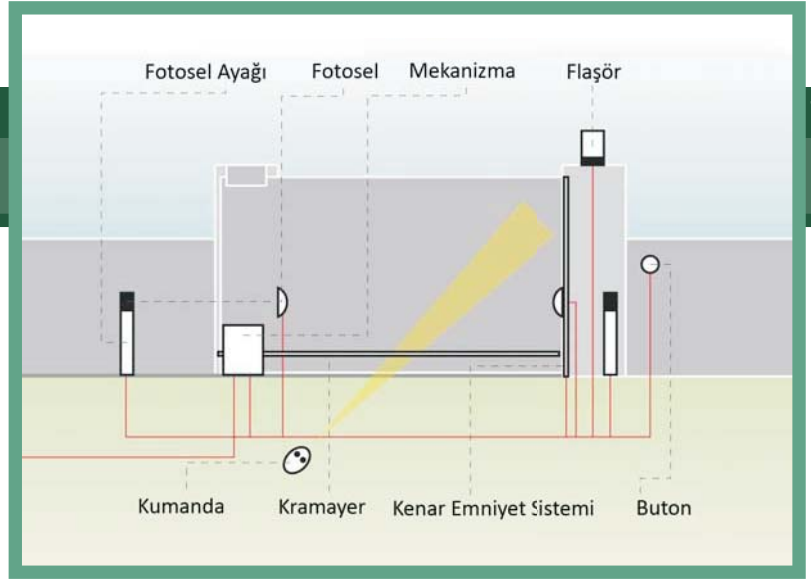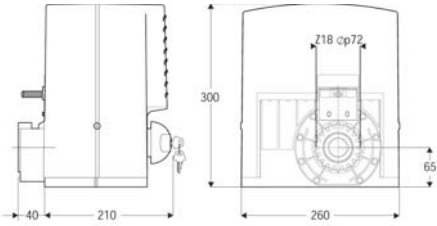

## AKSESUARLAR



**D571054 - CFZ**  
22 x 22 galvanize çelikten imal edilmiş 4'lük kremayer dişli. 2 mt/ adet  
€ 11,02 /m



**D571053 - CVZ**  
30 x 12 galvanize çelikten imal edilmiş; delikli ve 4'lük kremayer dişli. 1 mt/ adet  
€ 9,92/m



**N999320 - CVZ-S**  
30 x 8 galvanize çelikten imal edilmiş; delikli ve 4'lük kremayer dişli. 1 mt/ adet  
€ 15,87 /m



**D221073 - CP**  
22x22 plastikten imal edilmiş, ayar kanallı, 4'lük kremayer dişli. 1 mt/adet  
€ 16,11 /m



**N999156 - SFI**  
Taban montaj aksesuarı  
€ 9,79



**D531548 - KI**  
İşlenmemiş, serbest bırakma anahtarı kalıbı  
€ 2,85



**N190039 - CSP 10**  
1000 mm uzunluğunda darbe emici progil  
€ 40,53



**N190040 - CSP 20**  
2000 mm uzunluğunda darbe emici progil  
€ 65,82



**N190041 - CSP 25**  
2500 mm uzunluğunda darbe emici progil  
€ 79,58



**P111408 - SCS WIE**  
HQSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 ve ALTAIR S. kontrol üniteleri ile birlikte kullanılan SELETTO ve COMPASS SLIM geçiş kontrol sistemleri bağlantısı imkanı tanıyan kontrol ünitesidir.  
€ 36,94



**P111376 - SCS 1**  
HQSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 ve ALTAIR P Kontrol ünitesi ile birlikte kullanılabilen seri bağlantı imkanı tanıyan kontrol ünitesidir.  
€ 12,89



**P125009 - BT BAT2**  
Akü ve akü şarj kontrol ünitesinden oluşur. ARES yana kayar kapı mekanizmalarında; elektrik kesintisi durumunda sistemin çalışmaya devam etmesini sağlar.  
€ 100,77